

驚くほど明るい

超高輝度 誕生!!

アクアグリーン・ドット照射

LDR-9sh 全ライン8カ所

SENSOR

3電源ハイブリッド、センサーレーザー。



PHOENIX
フェニックス
PXR-9s
SENSOR
HYBRID
DOT




さらに明るい!! 超高輝度 グリーン

AQUA GREEN
LASER
アクアグリーンレーザー
LDR-9sh
SENSOR
HYBRID
DOT



AQUA GREEN
LASER
アクアグリーンレーザー
LDR-9s
SENSOR
HYBRID
DOT

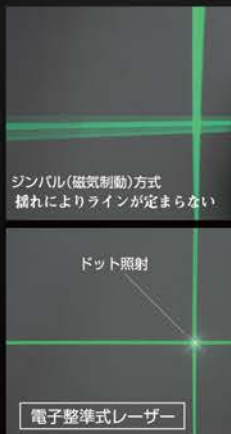

ラインがぶれない。

上下左右の振動によるライン揺れを、電子センサーで感知。高精度小型モーターが自動で補正します。ジンバル(磁気制動)方式と比べ、ライン決めが素早く行えます。建物の振動による揺れが起こる現場などで威力を発揮します。タテ・ヨコラインのクロス部分と、タテ全ラインにドットを照射します。ラインを見つけやすい仕様です。




3電源方式

電子整準式

充電式リチウムイオン電池

DOT 全ライン8カ所にドット照射



製品名 照射ライン	超高精度・センサーアクアグリーンレーザー射出し器 LDR-9sh フルライン・ドット照射  LDR-9sh ■通り芯 ■フル水平ライン(360° 照射) ■たち線4本(正面縦・背面縦・右側縦・左側縦) ■鉛直クロスライン■大距ライン ■地盤ポイント		
	高精度・センサーアクアグリーンレーザー射出し器 LDR-9s フルライン・ドット照射  LDR-9s ■通り芯 ■フル水平ライン(360° 照射) ■たち線4本(正面縦・背面縦・右側縦・左側縦) ■鉛直クロスライン■大距ライン ■地盤ポイント		
光源 水平ライン精度 縦ライン精度 直角精度 制動方式 自動補正範囲 ライン幅 防塵・防滴 電源 使用時間(リチウムイオン電池) 作動使用温度 ライン射出角 作業範囲 レーザー安全基準 本体寸法 本体重量 本体カラー 標準付属品 特長	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 520nm(緑) 地盤:650nm(赤) 10メートルで±1mm 10メートルで±1mm 90°±0.012° 電子整準式(センサー式) ±3° 10mで約2.5mm 防塵・防滴設計 充電式リチウムイオン電池 または単3アルカリ乾電池:4本 AC電源供給 約3時間(全ライン照射) -5℃~40℃ 各垂直/150° 水平/360° 屋内/約10m 屋外/約25m(受光器使用時) JISクラス2M 本体Wφ130× 台座Wφ125×H200mm 1.32kg カーボンカラー ●リチウムイオン電池●アルミケース ●ACアダプター・ケーブル ●レーザーゴーグル●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本 ■超高精度センサーアクアグリーンレーザー射出し器 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■傾斜モード搭載 ■受光器対応 ■3電源式 ■見やすいドット照射(全ライン)		
	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 515nm(緑) 地盤:650nm(赤) 10メートルで±1mm 10メートルで±1mm 90°±0.012° 電子整準式(センサー式) ±3° 10mで約2.5mm 防塵・防滴設計 充電式リチウムイオン電池 または単3アルカリ乾電池:4本 AC電源供給 約3.5時間(全ライン照射) -5℃~40℃ 各垂直/150° 水平/360° 屋内/約10m 屋外/約25m(受光器使用時) JISクラス2M 本体Wφ130× 台座Wφ125×H200mm 1.32kg カーボンカラー ●リチウムイオン電池●アルミケース ●ACアダプター・ケーブル ●レーザーゴーグル●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本 ■高精度センサーアクアグリーンレーザー射出し器 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■傾斜モード搭載 ■受光器対応 ■3電源式 ■見やすいドット照射(全ライン)		
製品名 照射ライン	高精度・センサーレーザー射出し器 PXR-9s フルライン・ドット照射  PXR-9s ■通り芯 ■フル水平ライン(360° 照射) ■たち線4本(正面縦・背面縦・右側縦・左側縦) ■鉛直クロスライン■大距ライン ■地盤ポイント		
	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 635nm(赤) 地盤:650nm(赤) 10メートルで±1mm 10メートルで±1mm 90°±0.012° 電子整準式(センサー式) ±3° 10mで約2.5mm 防塵・防滴設計 充電式リチウムイオン電池 または単3アルカリ乾電池:4本 AC電源供給 約7時間(全ライン照射) -5℃~40℃ 各垂直/150° 水平/360° 屋内/約10m 屋外/約25m(受光器使用時) JISクラス1M 本体Wφ130× 台座Wφ125×H200mm 1.32kg カーボンカラー ●リチウムイオン電池●アルミケース ●ACアダプター・ケーブル ●レーザーゴーグル●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)4本 ■高精度センサーレーザー射出し器 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■傾斜モード搭載 ■受光器対応 ■3電源式 ■見やすいドット照射(全ライン)		

盗難・火災補償／1年間無償修理

360度微調節エンドレスネジ

屋外・受光器対応

ライン精度 $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$

電子整準式レーザー

平日:AM9:00~PM5:00まで
 **0120-205-888**
 FAX: **053-468-6370**
 **info@yamashinseikyo.co.jp**
 ホームページ **YAMASHINSEIKYO.COM**



YouTube

YAMASHINSEIKYO チャンネル
ムービー公開中
ヤマシン製品のムービー
最新情報・キャンペーン情報を
QRコードで今すぐアクセス！！

PROFESSIONAL WORKTOOLS



The pride of a professional.

〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642

Copyright ©YAMASHIN SEIKYO CO.,LTD. All Rights Reserved.



ケガなど事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書に記載されています、「安全上の注意」をすべてお読みの上、指示に従って正しくご使用してください。



 **注意** レーザー放射
ビームをのぞき込まないこと
クラス2M/1Mレーザー製品

※掲載商品記載の価格は、税別価格となっています。

※このカタログの記載内容は、2017年9月現在のものです。

アクアグリーンレーザー墨出し器 LDR-9sh / LDR-9s


赤いレーザーとは
比べものにならない明るさ!

全ラインにドット照射で見やすい
受光器対応で屋外でも使える



電子整準式	屋外・受光器対応
フルライン照射	ライン精度 10m±1 mm
全ラインにドット照射	ライン幅 2.5 mm / 10m

盗難・火災補償
1年間無償修理

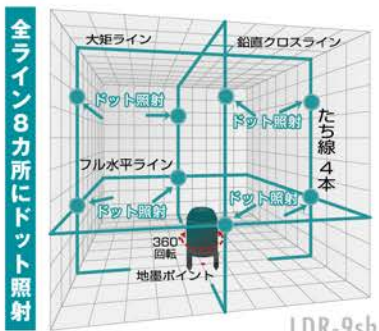

専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	ACアダプターケーブル
リチウムイオン電池	
テスト用電池 単3電池×4	
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙



■品番・JANコード

LDR-9sh 本体のみ
価格 297,000 円
JANコード: 4534587 925105 (税別)

LDR-9sh-T 本体+三脚
価格 307,000 円
JANコード: 4534587 925112 (税別)

LDR-9sh-J 本体+受光器
価格 318,000 円
JANコード: 4534587 925129 (税別)


LDR-9sh-W 本体+受光器+三脚
価格 328,000 円
JANコード: 4534587 925136 (税別)

- 光源/可視光半導体レーザー2.5mW以下520nm(緑)
- 地墨: 650nm(赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス2M
- 本体寸法/本体Wφ130×台座Wφ125×H200mm
- 使用時間(リチウムイオン電池)/約3時間(全ライン照射)
- 制動方式/電子整準式(センサー式)
- ライン幅/10mで約2.5mm
- 作業範囲/屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)



電子整準式	屋外・受光器対応
フルライン照射	ライン精度 10m±1 mm
全ラインにドット照射	ライン幅 2.5 mm / 10m

盗難・火災補償
1年間無償修理

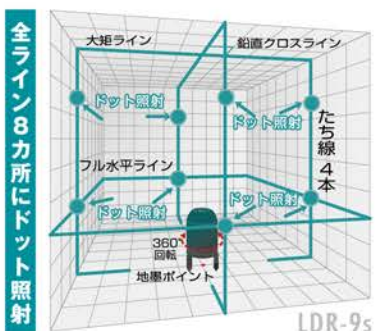

専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	ACアダプターケーブル
リチウムイオン電池	
テスト用電池 単3電池×4	
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙



■品番・JANコード

LDR-9s 本体のみ
価格 242,000 円
JANコード: 4534587 925013 (税別)

LDR-9s-T 本体+三脚
価格 252,000 円
JANコード: 4534587 925020 (税別)

LDR-9s-J 本体+受光器
価格 263,000 円
JANコード: 4534587 925037 (税別)

LDR-9s-W 本体+受光器+三脚
価格 273,000 円
JANコード: 4534587 925044 (税別)

- 光源/可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
- 地墨: 650nm(赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス2M
- 本体寸法/本体Wφ130×台座Wφ125×H200mm
- 使用時間(リチウムイオン電池)/約3.5時間(全ライン照射)
- 制動方式/電子整準式(センサー式)
- ライン幅/10mで約2.5mm
- 作業範囲/屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)

フェニックスレーザー墨出し器 PXR-9s

センサーレーザー
フルライン&ドット照射


全ラインにドット照射で見やすい
受光器対応で屋外でも使える



高輝度
LASER

PHOENIX SENSOR Laser PXR-9s
Hi-Brightness 電子整準式レーザー墨出し器

BodyColor / カーボンカラー

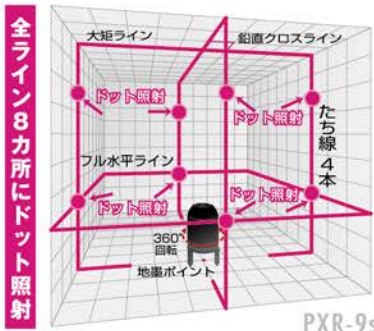

360度微調節エンドレスネジ



受光器らくらくモード搭載

※受光器は受光器セットモデルに付属します。



専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	ACアダプターケーブル
リチウムイオン電池	
テスト用電池 単3電池×4	
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙



■品番・JANコード

PXR-9s 本体のみ
価格 181,000 円
JANコード: 4534587 925204 (税別)

PXR-9s-T 本体+三脚
価格 191,000 円
JANコード: 4534587 925211 (税別)

PXR-9s-J 本体+受光器
価格 202,000 円
JANコード: 4534587 925228 (税別)

PXR-9s-W 本体+受光器+三脚
価格 212,000 円
JANコード: 4534587 925235 (税別)

- 光源/可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)
- 地盤:650nm(赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス1M
- 本体寸法/本体Wφ130×台座Wφ125×H200mm
- 使用時間(リチウムイオン電池)/約7時間(全ライン照射)
- 制動方式/電子整準式(センサー式)
- ライン幅/10mで約2.5mm
- 作業範囲/屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)

レーザー光の
斜めライン照射が出来る、
傾斜モードを搭載。 [全機種]

水平ラインの中心にドットを照射するので、
左右の勾配の割り出し目安となります。
※傾斜レーザー照射用雲台(KSU-1)は、別売となります。



■受光器 ※受光器セットモデルに付属

BBR-LDR-sh
JANコード:4534587 910187
超高輝度 アクアグリーンレーザー LDR-9s用受光器

BBR-LDR-S
JANコード:4534587 910163
アクアグリーンレーザー LDR-9s用受光器

BBR-PXR
JANコード:4534587 910170
フェニックス PXR-9s用受光器
価格 各 30,000 円 (税別)

■検出動作範囲: 約2m〜約25m
■電源: 9Vアルカリ電池・1個(テスト用電池付属)
■連続使用時間: 約30時間
■寸法・重量/H168×W58×D30mm・165g

