

ALIEN LASER



GA - 06

GA - 04

GA - 03

RA - 06

RD - 06



製品名	GA-06	GA-04	GA-03	RD-06	RA-06
照射ライン	グリーンレーザー 4方向大矩ライン照射モデル	グリーンレーザー 大矩ライン照射モデル	グリーンレーザー タチ・ヨコライン照射	ドットレーザー 4方向大矩ライン照射モデル	レッドレーザー 4方向大矩ライン照射モデル
■照射ライン	■水平ライン(110° 照射) ■たち線4本(正面線・背面線・右側線・左側線) ■鉛直クロスライン ■大矩ライン ■地盤ポイント	■水平ライン(110° 照射) ■たち線2本(正面線・右側線) ■鉛直クロスライン ■大矩ライン ■地盤ポイント	■水平ライン(110° 照射) ■たち線1本(正面線) ■地盤ポイント	■通り点 ■水平ライン(110° 照射) ■たち線4本(正面線・背面線・右側線・左側線) ■鉛直クロスライン ■大矩ライン ■地盤ポイント	■通り点 ■水平ライン(110° 照射) ■たち線4本(正面線・背面線・右側線・左側線) ■鉛直クロスライン ■大矩ライン ■地盤ポイント
■光源	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 515nm 地盤:650nm	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 515nm 地盤:650nm	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 515nm 地盤:650nm	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地盤:650nm	可視光半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地盤:650nm
■水平ライン精度	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm
■縦ライン精度	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm	7メートルで±1mm
■直角精度	90°±0.012°	90°±0.012°	-	90°±0.012°	90°±0.012°
■制動方式	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)	磁気制動式(ジンバル式)
■自動補正範囲	±3°	±3°	±3°	±5°	±5°
■ライン幅	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm	10mで約3mm
■防塵・防滴	防塵・防滴設計	防塵・防滴設計	防塵・防滴設計	防塵・防滴設計	防塵・防滴設計
■電源	単3アルカリ乾電池、 または単3充電電池:6本	単3アルカリ乾電池、 または単3充電電池:6本	単3アルカリ乾電池、 または単3充電電池:6本	単3アルカリ乾電池、 または単3充電電池:3本	単3アルカリ乾電池、 または単3充電電池:3本
■使用時間(電池)	約3時間(全ライン照射)	約6時間(全ライン照射)	約10時間(全ライン照射)	約4時間(縦・横使用時)	約4時間(縦・横使用時)
■動作使用温度	-5°C~40°C	-5°C~40°C	-5°C~40°C	-5°C~40°C	-5°C~40°C
■ライン出射角	各垂直/140° 水平/110°	各垂直/140° 水平/110°	各垂直/140° 水平/110°	各垂直/140° 水平/110°	各垂直/140° 水平/110°
■作業範囲	屋内/約10m 屋外/約20m(受光器使用時)	屋内/約10m 屋外/約20m(受光器使用時)	屋内/約10m 屋外/約20m(受光器使用時)	屋内/約10m 屋外/約20m(受光器使用時)	屋内/約10m 屋外/約20m(受光器使用時)
■レーザー安全基準	JISクラス 1M	JISクラス 1M	JISクラス 1M	JISクラス 1M	JISクラス 1M
■本体寸法	本体 W127x 台座 W126xH196mm	本体 W127x 台座 W126xH196mm	本体 W127x 台座 W126xH196mm	本体 Wφ91x 台座 Wφ126xH185mm	本体 Wφ91x 台座 Wφ126xH185mm
■本体重量	1.2kg	1.2kg	1.2kg	0.98kg	0.98kg
■本体カラー	メタリックターコイズ	メタリックターコイズ	メタリックターコイズ	ヤマシンレッド	ヤマシンレッド
■標準付属品	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)6本	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)6本	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)6本	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)3本	●アルミケース ●レーザーゴーグル ●L型板 ●単3アルカリ乾電池(テスト用)3本
■特長	■グリーンレーザー・墨出し器 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■受光器対応 ■2電源対応	■グリーンレーザー・墨出し器 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■受光器対応 ■2電源対応	■グリーンレーザー・墨出し器 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■受光器対応 ■2電源対応	■ドット照射 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■受光器対応	■ハイパー高輝度 ■360度微調節エンドレスネジ ■防塵・防滴設計 ■受光器対応

盗難・火災補償 / 1年間無償修理

360度微調節エンドレスネジ

屋外・受光器対応

ライン精度 ±1mm/7m

アルミケース標準付属



平日:AM9:00~PM5:00まで

0120-205-888



FAX: 053-468-6370

E: info@yamashinseikyo.co.jp

ホームページ YAMASHINSEIKYO.COM



YouTube
YAMASHINSEIKYO チャンネル
ムービー公開中
ヤマシン製品のムービー
最新情報・キャンペーン情報等
QRコードで必ずチェック！

PROFESSIONAL WORKTOOLS

YAMASHIN 山真製鋸 株式会社

The pride of a professional.

〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2642

Copyright © YAMASHIN SEIKYO CO., LTD. All Rights Reserved.



ケガなど事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱い説明書
に記載されています。「安全上の注意」を必ずお読みの上、
指示に従って正しくご使用してください。



レーザー放射
ビームをのぞき込まないこと
クラス1Mレーザー製品

※掲載商品記載の価格は、税別価格となっています。
※掲載の製品写真は、印刷の関係で実際とは異なる場合がございます。
※本品は、販売ルート限定してご提供する限定製品です。
※商品のご注文・お問い合わせは、弊社営業にて承っております。

※このカタログの記載内容は、2017年2月現在のものです。

GREEN ALIEN



ALIEN
エイリアン

未知の領域。異世界からの訪問者。

今まで出会った事のない異次元の存在……。
お客様にインパクトを与えるに相応しい製品として、
新シリーズの名称を、『エイリアン』と名付けました。

YAMASHIN

RED ALIEN



RA-06



RD-06

DOT ALIEN



ヤマシン史上、最強コストパフォーマンス。

「より便利に」「より手軽に」

レーザー墨出し器の普及を目指しました。

ヤマシンはこれまで様々な
レーザー墨出し器シリーズを開発してきました。
その長年に渡る技術とノウハウを活かし、
新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。

基本デザイン・設計を同一にする事で実現した、 ハイコストパフォーマンス+ハイクオリティー！

新シリーズ「エイリアン レーザー」は、徹底的な合理化で
レーザー墨出し器の品質を落とさずコストダウンに成功しました。
ボディー・台座・基本フレーム構造など、設計段階から見直し、
単一ボディーで照射パターン、赤・緑のレーザー光線の波長をカバー。
これにより製造コストを大幅に抑えるとともに、
製造工程の簡素化にも成功。
異次元のコストパフォーマンスを実現し、
従来モデルに匹敵する品質を実現しました。



グリーンレーザー墨出し器 GA-06 / GA-04

赤いレーザーとは
比べものにならない明るさ!

くっきり見やすい


受光器対応で屋外でも使える



Green Laser
GA-06
グリーンレーザー墨出し器

Body Color/メタリックグリーン

ジンバル式	屋外・受光器対応	盗難・火災補償
4方向大矩ライン照射	ライン精度 7m±1mm	1年間無償修理



GA-06

たち線	緑色レーザー
水平ライン	緑色レーザー
4方向大矩ライン	緑色レーザー
地墨ポイント	赤色レーザー



※ACアダプターは別売となります。

GA専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	
テスト用電池 単3電池×6	
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙

標準付属品



■品番・JANコード

GA-06 本体のみ 価格 151,000 円 (税別)
JANコード: 4534587 973069



アルミケース
標準セット


- 光源/可視光半導体レーザー2.5mW以下S15nm(緑)
- 地墨: 650nm (赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス1M
- 本体寸法/本体W126×台座W124×H194mm
- 使用時間/約3時間(全ライン照射)
- 制動方式/磁気制動式(ジンバル式)
- 作業範囲/屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)



Green Laser
GA-04
グリーンレーザー墨出し器

Body Color/メタリックグリーン

ジンバル式	屋外・受光器対応	盗難・火災補償
大矩ライン照射	ライン精度 7m±1mm	1年間無償修理



GA-04

たち線	緑色レーザー
水平ライン	緑色レーザー
大矩ライン	緑色レーザー
地墨ポイント	赤色レーザー



※ACアダプターは別売となります。

GA専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	
テスト用電池 単3電池×6	
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙

標準付属品



■品番・JANコード

GA-04 本体のみ 価格 121,000 円 (税別)
JANコード: 4534587 973045



アルミケース
標準セット


- 光源/可視光半導体レーザー2.5mW以下S15nm(緑)
- 地墨: 650nm (赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス1M
- 本体寸法/本体W126×台座W124×H194mm
- 使用時間/約6時間(全ライン照射)
- 制動方式/磁気制動式(ジンバル式)
- 作業範囲/屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)

グリーンレーザー墨出し器 **GA-03**

赤いレーザーとは
比べものにならない明るさ!

くっきり見やすい

受光器対応で屋外でも使える



GA-03

たち線 緑色レーザー
水平ライン 緑色レーザー
地墨ポイント 赤色レーザー



※ACアダプターは別売となります。



GA-03

タテ・ヨコ ライン照射

グリーンレーザー墨出し器

■品番・JANコード

GA-03

本体のみ

¥60,000 円 (税別)

JANコード:4534587 973038



アルミケース
標準セット

- 光源/可視光半導体レーザー・2.5mW以下515nm(緑)
- 地墨:650nm(赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス1M
- 本体寸法/本体W126×台座W124×H194mm
- 使用時間/約10時間(全ライン照射)
- 制動方式/磁気制動式(ジンバル式)
- 作業範囲/屋内約10m/屋外約25m(受光器使用時)

ジンバル式

屋外・受光器対応

盗難・火災補償
1年間無償修理

タテ・ヨコ ライン照射

ライン精度 7m±1mm

GA専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	
テスト用電池 単3電池×6	
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙

縦・横ライン別ボタンで、
速やかにライン切替が可能。

受光器対応
OUTDOOR モード搭載

レッドエイリアン・ドットエイリアンも同仕様です。

LEDランプ付き。
暗所でも ON/OFF の
視認が可能。

レッドエイリアン・ドットエイリアンも同仕様です。

360度微調節
エンドレスネジ

■標準付属品

- 専用アルミケース
- L型板
- レーザーゴーグル

- GA-03,GA-04,GA-06:テスト用 単3 アルカリ電池×6本
- RA-06,RD-06:テスト用 単3 アルカリ電池×3本



オプション品

■受光器

グリーンエイリアン専用 受光器

GA-03,GA-04,GA-06

¥15,100 円 (税別)

JANコード:4534587 910156

レッド・ドットエイリアン専用 受光器

RD-06・RA-06

¥15,100 円 (税別)

JANコード:4534587 910132

- 検出動作範囲:2m~20m
- 電源:9Vアルカリ電池 1個
- 連続使用時間:約30時間
- 重量:130g
- 寸法:H150×W51×D26.8mm



■専用エレベーター三脚

T-GA オープン価格

JANコード:4534587 521277

- 地墨ポイント照射対応
- 専用キャリーバッグ付き



■ACアダプター

AC-GA オープン価格

JANコード:
4534587 973007



オプション品

ホールインワン/H-1

¥9,000 円(税別)

JANコード:4534587 521154

- 寸法:Φ54×H50×W65mm
- ネジ寸法:W5/8(オス・メス)
- 材質:アルミ・真鍮
- 重量:210g

ホールインワンは、精密な水平合わせを自在に行える
三脚接続アダプターです。
各メーカーのエレベーター三脚にもご利用可能です。
今まで面倒だった三脚固定時の、
レーザー墨出し器水平調節が正確に楽に行えます。




レーザー墨出し器 ドットエイリアン RD-06 / RA-06



DOT Laser RD-06
ドットレーザー墨出し器

BodyColor/ ヤマシレッド+ゴールド

ジンバル式	屋外・受光器対応	盗難・火災補償
4方向大矩ライン照射	ライン精度 7m±1mm	1年間無償修理




RD-06

たち線	赤色レーザー
水平ライン	赤色レーザー
4方向大矩ライン	赤色レーザー
地墨ポイント	赤色レーザー



専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	
テスト用電池	単3電池×3
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙

標準付属品

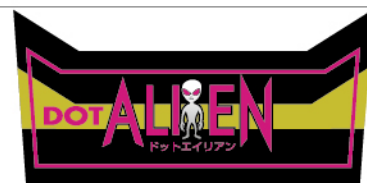

RD-06

4方向大矩照射

ドットレーザー墨出し器

■品番・JANコード

RD-06 本体のみ

¥ 38,800 円 (税別)

JANコード:4534587 972604



アルミケース
標準セット


- 光源/可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)
- 地墨:650nm(赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス1M
- 本体寸法/本体Wφ91×台座Wφ126×H185mm
- 使用時間/約7時間(全ライン照射)
- 制動方式/磁気制動式(ジンバル式)
- 作業範囲/屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)



Laser RA-06
レーザー墨出し器

BodyColor/ ヤマシレッド+ゴールド

ジンバル式	屋外・受光器対応	盗難・火災補償
4方向大矩ライン照射	ライン精度 7m±1mm	1年間無償修理



RA-06

たち線	赤色レーザー
水平ライン	赤色レーザー
4方向大矩ライン	赤色レーザー
地墨ポイント	赤色レーザー

専用アルミケース	L型版
レーザーゴーグル	
テスト用電池	単3電池×3
取扱説明書	保証書・お客様登録用紙

標準付属品



RA-06

4方向大矩照射

レーザー墨出し器

■品番・JANコード

RA-06 本体のみ

¥ 29,700 円 (税別)


JANコード:4534587 971607



アルミケース
標準セット


- 光源/可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)
- 地墨:650nm(赤色レーザー)
- レーザー安全基準/JISクラス1M
- 本体寸法/本体Wφ91×台座Wφ126×H185mm
- 使用時間/約7時間(全ライン照射)
- 制動方式/磁気制動式(ジンバル式)
- 作業範囲/屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)



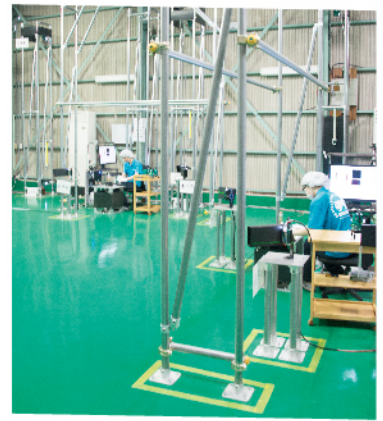

高品質&高精度

ヤマシンのレーザー墨出し器は、全ての検査工程で最高レベルの品質管理を確実にしています。垂直・水平精度を目視の検査ではなく、最新式コンピューター検査機による精度検査を実施しています。

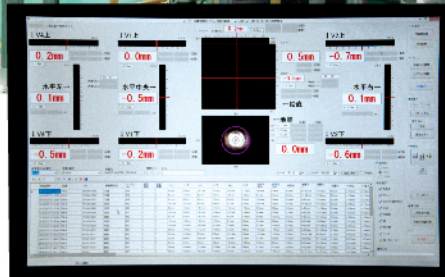

長期間の技術研修を受けたスタッフが、新設の検査室にてレーザー墨出し器のさらなる精度・品質の向上を目指し、ヤマシンレーザー墨出し器の検査業務に従事しています。

品質管理&迅速メンテナンス対応




顧客満足度100%を目指し徹底した品質管理
迅速メンテナンス体制を維持向上させています。

お客様・お取引先様に信頼され、ご満足いただける製品・サービスを提供するために徹底した品質管理を継続的に進めています。

お客様・お取引先様のご要望にも迅速に対応してまいります。

振動検査システム

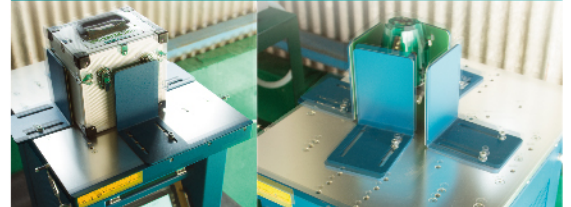


自動車での運搬時の振動を想定し、精密機器でのレベルと同様のテストをレーザー墨出し器本体・アルミケース収納時のそれぞれに振動検査を行い、動作確認、精度確認を実施しています。

温度変化検査システム



ご使用になる作業現場での過酷な使用条件を想定し、レーザー墨出し器の動作を保持する為の製品検査を行います。常温から60℃の高温温度試験、常温から-10℃の低温温度試験を実施しています。

レーザー全機種対象 1年間無償修理

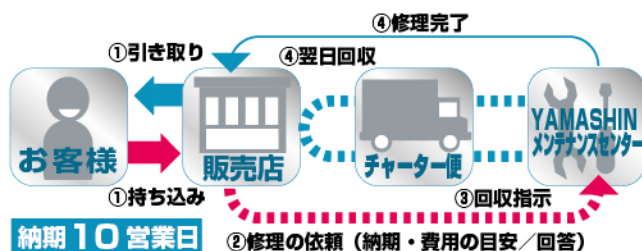

1. ご依頼はお電話で。納期・費用の目安を回答。
2. 連絡受付後、商品の回収にお伺いします。(連絡を頂いた翌日に集荷となります。)
3. 修理・調整された商品は販売店様に。ご請求は御店様から。

■ 1年経過後も、安心価格で修理致します。
■ 落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただけます。
■ 保証書登録のされてない場合は、有償となります。
※本製品の耐衝撃、耐振動性能は、無破壊・無故障を保证するものではありません。
※バッテリーは消耗品となりますので、保証対象外となります。予めご了承ください。

盗難・火災補償

登録は無料

大切なレーザー工具が現場で作業中に盗難に遭った場合、手数料5,000円のご負担で新しいレーザー(同等機種)をお求め頂けるシステムです。
ご購入日より1年間有効。



ご購入時に、登録して頂いたお客様が対象となります。詳しくは製品付属の保証書をご覧ください。
※尚、お客様の不手際による消失、また天変地異による消失については補償対象外となります。

まずはお電話ください。



0120-205-888

受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝日を除く)